


Форсунки WAGNER основа процесу розпилення

дата публікації: 2021.04.21

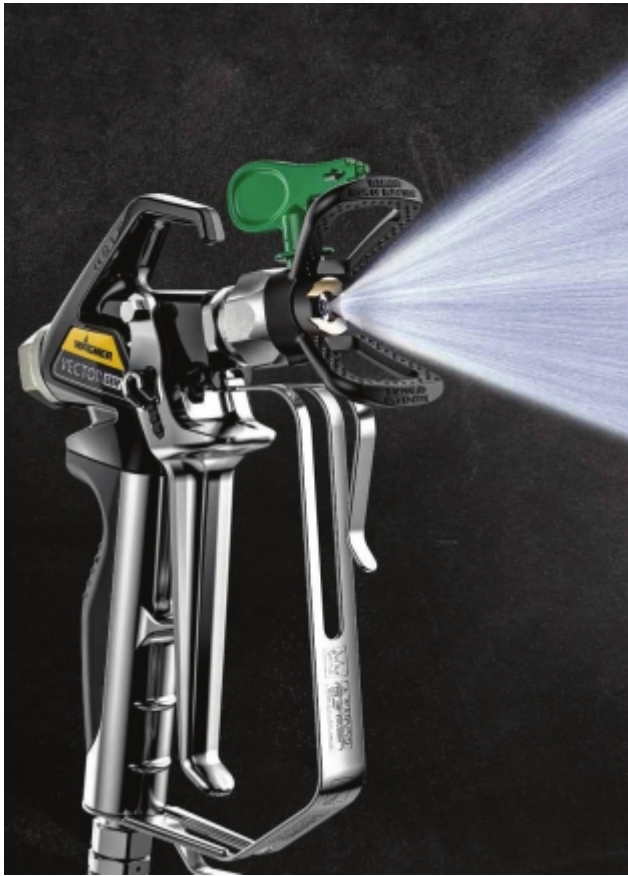

Форсунки грають важливу роль в фінішному покритті, і можна сказати, що форсунка є істинним серцем процесу розпилення. Розмір сопла визначає кількість матеріалу, що наноситься і товщину шару. Якість використовуваної форсунки визначає фінішну поверхню, що відповідає професійним вимогам.

Наочні переваги форсунок WAGNER:

- Для роботи з будь-якими матеріалами компанія WAGNER виробляє і пропонує широкий асортимент форсунок, різних розмірів і типів.
- Форсунки WAGNER ідеально поєднуються з безповітряними пістолетами. Незалежно від обраної технології, всі сопла адаптовані до властивостей пістолета і забезпечують ідеальне розпилення як при високому, так і при низькому тиску.
- Найвища якість виробництва WAGNER і використання високоякісних матеріалів гарантують довгий термін служби форсунок і якість розпилення.

Форсунки HEA ProTip


Револьюційна технологія High Efficiency Airless HEA (High Efficiency Airless) - це ефективна безповітряна технологія. Інноваційна технологія форсунок HEA дозволяє працювати в діапазоні низького тиску розпилювача: 80-140 бар. Нові форсунки можна використовувати з соплотримачем TradeTip 3 і всіма безповітряними розпилювачами WAGNER.



До 55% менше надлишкового розпилення!

Запатентована технологія подвійного сопла

Основне розпилювальне сопло (Finish-Tip)



Підготовче сопло (Pre-Tip)

Два отвори сопла гарантують ідеальну форму розпилення, з високою пропускну здатністю матеріалу, навіть в діапазонах низького тиску. Надмірне розпорошення зведено до мінімуму.

HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

тиск 100 бар
HEA ProTip 517



Технологія HEA




Нанесення за допомогою технології HEA



тиск 150 бар
стандартна форсунка 517



Стандартна безповітряна технологія



Нанесення стандартної безповітряною технологією



Наочні переваги

- Робота на зниженому тиску зменшує хаотичне розпилювання на 55% при контрольованому використанні фарби. Це особливо важливо при роботі з дорогими інтер'єрними матеріалами. Нова технологія краще зберігає ваше здоров'я (очі і легені), а так само захищає навколишнє середовище.
- Максимальний контроль: м'який розпилювальний факел не залишає смуг і рубаних країв. Повторне нанесення матеріалу може не знадобитися. Все це гарантує якісний результат, навіть недосвідченим малярам.
- Великий термін експлуатації: міцна конструкція сопла з карбіду і розпилення при зниженому тиску гарантують менший знос сопла. Форсунки HEA можна використовувати в два рази довше, ніж стандартні безповітряні форсунки. Термін служби безповітряного агрегату так само продовжується за рахунок того, що система і її компоненти знаходяться під меншим навантаженням.
- Якість поверхні: ефективна безповітряна технологія забезпечує однорідну і рівну структуру шару, без смуг і дефектів, на будь-якій поверхні. Результат фарбування за допомогою HEA особливо помітний, якщо порівнювати з поверхнями, пофарбованими пензликом і валиком.
- Робота без втоми: розпилення під низьким тиском забезпечує низьку віддачу від пістолета, що значно зменшує втому маляра.

Форсунки HEA ProTip сумісні з соплотримачем GasLeTip, і підходять для роботи з усіма безповітряними розпилювачами WAGNER.

Безповітряні регульовані форсунки

Максимальна гнучкість, завдяки регульованій ширині струменя і розміром сопла форсунки. За допомогою лише однієї форсунки можна обробляти великі поверхні або виконувати роботи по підрізуванню.

Застосування	Маркування форсунки	Розмір сопла (дюйм / мм)	Кут розпилу (в °)	Ширина в мм ¹	Фільтр ²	Артикул
Лаки, ґрунтовки	211	0.011 / 0.28	20	120	червоний	554211
	311	0.011 / 0.28	30	150		554311
	411	0.011 / 0.28	40	190		554411
	213	0.013 / 0.33	20	120		554213
	313	0.013 / 0.33	30	150		554313
	413	0.013 / 0.33	40	190		554413
Ґрунтовки, лаки просочення, емалі	415	0.015 / 0.38	40	190	жовтий	554415
	515	0.015 / 0.38	50	225		554515
	615	0.015 / 0.38	60	270		554615
Латексні і акрилові фарби	417	0.017 / 0.43	40	190	білий	554417
	517	0.017 / 0.43	50	225		554517
	617	0.017 / 0.43	60	270		554617
	519	0.019 / 0.48	50	225		554519
	619	0.019 / 0.48	60	270		554619
	521	0.021 / 0.53	50	225		554521
	621	0.021 / 0.53	60	270		554621

¹ Ширина факела (мм) при відстані до об'єкту близько 30 см і тиску 10 МПа, при в'язкості матеріалу 20 секунд.

² червоний: 180 меш - екстра тонке очищення; жовтий: 100 меш - тонке очищення; білий: 50 меш - середнє очищення;

³ зелений: 30 меш - грубе очищення.

Офіційний дилер в Україні ТМ J.WAGNER GMBH

ТОВ «Куратор І»

м.Одеса, вул. Торгова 26

curator_i@wagner.org.ua

www.wagner.org.ua, www.kraskopult.com.ua

+380669721295, +380972218004

журнал "Покраска Профессиональная" №1 (111)2021

Джерело: