

Покраска деревянного дома маслом YS M300

дата публікації: 2018.03.22



Как придать возведенному деревянному дому индивидуальный стиль? Как защитить древесину от неблагоприятных климатических и биологических воздействий? Как подобрать цвет отделки, который подчеркнет индивидуальность строения? Решить эти задачи совсем не сложно. Достаточно остановить свой выбор на водных ЛКМ Renner.

В Украине основными материалами для деревянного домостроения являются хвойные породы древесины. Чаще всего это сосна, реже лиственница.

Специально для этих материалов компания Renner выпускает - гибридное (алкидно-акриловое) масло на водной основе YS M300. Его главные преимущества - конкурентоспособная цена, высокая стойкость, скорость сушки, отличная защита от УФ-излучения и простота нанесения.

Шлифовка бревна

Рассмотрим основные этапы нанесения YS M300 на оцилиндрованное бревно из сосны. Основа основ хорошей адгезии любого ЛКМ - тщательная шлифовка обрабатываемой поверхности. Мы рекомендуем использовать шлифовальную машину (для увеличения скорости работы) и абразив с зерном P100 - P120. После шлифовки необходимо удалить пыль с помощью щетки, кисти или сжатого воздуха.

Нанесение антисептика на бревно

Следующий шаг очень важен. Именно он гарантирует защиту нашей отделки от биологического воздействия грибков, плесени и насекомых. Для этого лучше всего использовать пропитку-антисептик Renner YMM 101. Наносим его кистью до обильного смачивания. Образование подтеков - не проблема, этот материал бесцветный и хорошо впитывается. Для сушки этому материалу достаточно 2-3 часов.

Шлифовка бревна для снятия ворса

Поскольку каждая ворсинка является капилляром, она будет проводить влагу внутрь древесины. Поэтому очень важно на следующем этапе тщательно отшлифовать поверхность

бревна и снять с нее ворс. Как и в первом шаге, воспользуемся и абразивом зерном P100 – P120.

Этапы покраски бревна в 3 слоя

Все готово для главного шага – нанесения масла YS M300 в три слоя.

Шаги отделки:

1. Первый слой - антисептик Renner YM M101. Наносим кистью до мокрого состояния. Сушим 2-3 часа.

2. Снятие ворса. P100-120

3. Первый слой масла YS M300. Сушим 2-3 часа.

4. Снимаем ворс.

5. Наносим второй слой масла. Сушим 2-3 часа.

6. Наносим третий слой масла. Сушим 2-3 часа.

Отделка завершена

Отметим, что заколеровать его можно практически в любой цвет. Вы можете выбрать уже существующий из ассортимента ЛИГИ или заказать свой, индивидуальный цвет. Главный критерий выбора – отделка не должна быть слишком светлой и слишком темной, это напрямую влияет на ее стойкость. Слишком светлая будет подвержена усиленному воздействию УФ-излучения, а темная, особенно на южной стороне, – интенсивно нагреваться. Нагрев вызывает внутренние напряжения древесины и ее дальнейшее растрескивание. Также обратите внимание, что перед нанесением необходимо тщательно перемешать материал. После нанесения первого слоя поверхности необходимо просушить 2-3 часа. Покраска бревна маслом Renner.

Покраска бревна маслом YS M300


Промежуточный этап – шлифовка. После нее можно сразу наносить второй слой YS M300. Отметим, что материал допускается развести 3-5% воды.

Так он будет лучше растекаться, а вероятность образования нахлестов снизится. После сушки (также около 3 часов) можно приступить к нанесению финишного, третьего слоя YS M300.

В деревянном домостроении также используется лиственница. Специально для этого материала компания Renner разработала масло YS A300. Его главное отличие от YS M300 – улучшенные параметры сушки для этого сорта древесины.

Как видно из нашего обзора, работать с водными материалами Renner очень просто. Путем простых действий можно не только создать премиум-отделку деревянного дома, но и защитить

древесину от неблагоприятных климатических воздействий на длительное время.

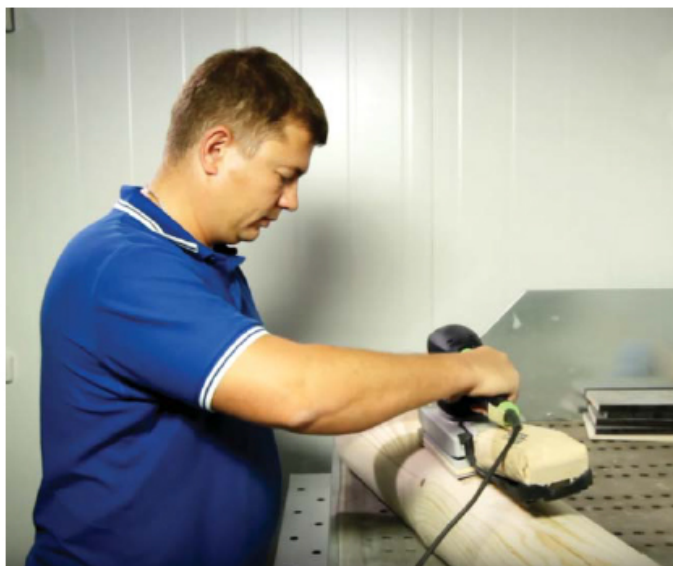

Шаг 1. Шлифовка абразив Р100 – Р120



Шаг 2. Слой -антисептика Renner YM M101



Шаг 3. Снятие ворса



Шаг 4. Первый слой масла YS M300



Шаг 5. Второй слой масла YS M300



Шаг 6. Третий слой масла YS M300

ООО АртВудКолор
г. Днепр, пер. Универсальный, 6
+38 056 736 91 41
+38 056 736 91 47
info@renner.com.ua
www.renner.com.ua

Джерело: