Покраска и обновление ЛКМ: наружные работы в деревянном доме

дата публікації: 2019.10.08

Сложно спорить с тем, что самое экологически чистое и здоровое жилье – деревянный дом. Сруб будет надежно служить вам, вашей семье и потомкам многие годы, надо только знать, как правильно его покрасить.

Разрушителей древесины предостаточно: это и вода, которая проникает вглубь бревна или бруса в осенний период, замерзает и впоследствии разрывает их изнутри; и солнце, под воздействием которого поверхность сереет, пересыхает и трескается; и насекомые. Не меньше вредителей и в микромире начиная от грибков, синевы, плесени и заканчивая водорослями, разрыхляющими и уничтожающими структуру древесины, поэтому покраска деревянного фасада защитными средствами и поддержание его состояния так важны.

Что учесть при выборе покрытия для дерева
Чтобы правильно выбрать надежное средство для покраски деревянного дома, нужно учесть множество факторов – место постройки, породу дерева, условия эксплуатации. Современные краски могут одновременно сочетать в себе функции финишного и грунтовочного покрытия, содержать в составе антисептики, инсектициды и другие биодобавки. Вы можете отдать предпочтение универсальному препарату, который выполняет целый комплекс защитных задач либо выбрать узкоспециализированное средство:

• Покрытия с защитой от ультрафиолета – для домов на открытом пространстве.
• Грунты от проступания танинов – для светлых оттенков.
• Пленкообразующие составы – для клееного бруса.
• Проникающие пропитки – для рубленого или оцилиндрованного бревна.
• Запечатывающие материалы – для обработки торцов от растрескивания.

Кроме того, правильно подобранные краски способны регулировать влажность древесины и сохранять высокую паропроницаемость, не препятствуя естественному «дыханию» деревянного дома. При этом нужно, чтобы покрытие было эстетичным, ведь это ваш дом.

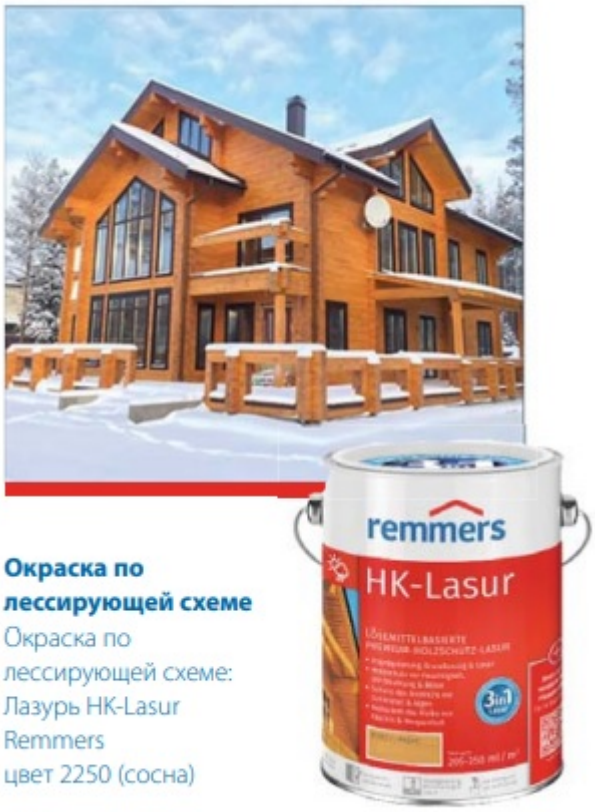

Покраска нового сруба
Окраску дома из клееного бруса можно начинать сразу после сборки дома и шлифовки, так как этот материал поступает на стройку предварительно просушенным. Новый сруб из бревна обычно красят после усушки, которая длится в среднем годполтора, так как в этот период влага движется по древесным волокнам наружу, и это снижает впитываемость древесины. После высыхания сруба следующим этапом подготовки будет шлифовка. Далее необходимо произвести обработку антисептирующей грунтовкой и нанести 2-3 финишных слоя.

В топе лучших лессирующих покрытий для наружной покраски деревянного дома пользователи отмечают лазурь Remmers HK-Lasur, которая наносится в 3 слоя без предварительного грунтования и содержит в составе целый спектр биоцидных добавок.

Обновление ЛКМ на фасаде
Обновление лакокрасочного покрытия начинается с оценки состояния старого. Если есть потрескавшиеся участки, шелушение и отставание краски, то такие места нужно очистить металлической щеткой или шлифмашинкой с насадками. В зависимости от степени повреждения ЛКМ может потребоваться даже пескоструйная обработка. Следующий этап – выбор покрытия и здесь нужно сосредоточиться на красках с той же основой, которой фасад окрашивался ранее, будь то акриловая, масляная или водная. Выбор совместимой краски гарантирует хорошую адгезию и длительный срок службы нового покрытия.

Обновление покрытия. Удаление старой краски . Обновление покрытия

Краска Remmers Deckfarbe является одной из самых популярных для кроющих схем. Она обладает экологически чистым составом и образует атмосферостойкое, прочное, эластичное покрытие. Ее универсальность достойна отдельного упоминания – краска подходит для деревянных, минеральных и оцинкованных поверхностей.

Наружные работы в деревянном доме

Результат окрашивания фасада или обновления ЛКМ напрямую зависит от условий производства наружных работ. Помимо основных правил существует и ряд тонкостей, зная

которые вы качественно произведете наружные работы и надежно защитите ваш дом от воздействия неблагоприятных факторов.

Специалисты советуют:
1. Перед окраской обработайте поверхность грунтовкой, это выровняет впитываемость.
2. Колерованные составы наносите в направлении волокон для равномерности цвета.
3. Красьте целыми бревнами или брусьями, не останавливаясь посередине (от угла до угла).
4. Правильно подберите размер кисти или валика, это сэкономит время.
5.Хорошо перемешивайте миксером (насадкой на дрель) цветные пропитки или кроющие краски перед началом и в процессе работ.

Температурный режим нанесения большинства красок от +15 градусов, при этом желательно избегать прямых солнечных лучей и не производить работы в дождливую погоду. Все последующие слои наносятся только после высыхания предыдущих, а некоторые водные краски даже через промежуточную шлифовку. Поверхность должна быть сухой (до 18%), очищенной от пыли и, при необходимости, обезжиренной. Во время работы используйте специальные средства защиты глаз, кожи и дыхательных путей.

Украина: ООО «Реммерс»
08132, Киевская обл.,
г. Вишневое, ул. Киевская, 8,
тел.: +38 (044) 3641985,
факс: +38 (044) 3641986,
remmers.ua
facebook.com/RemmersHolzUKR
Deutschland: 49624, Löningen,
tel.: +49 05430 830,
remmers.de

Джерело: